


# Схема монтажа септика Термит накопитель 5.5+

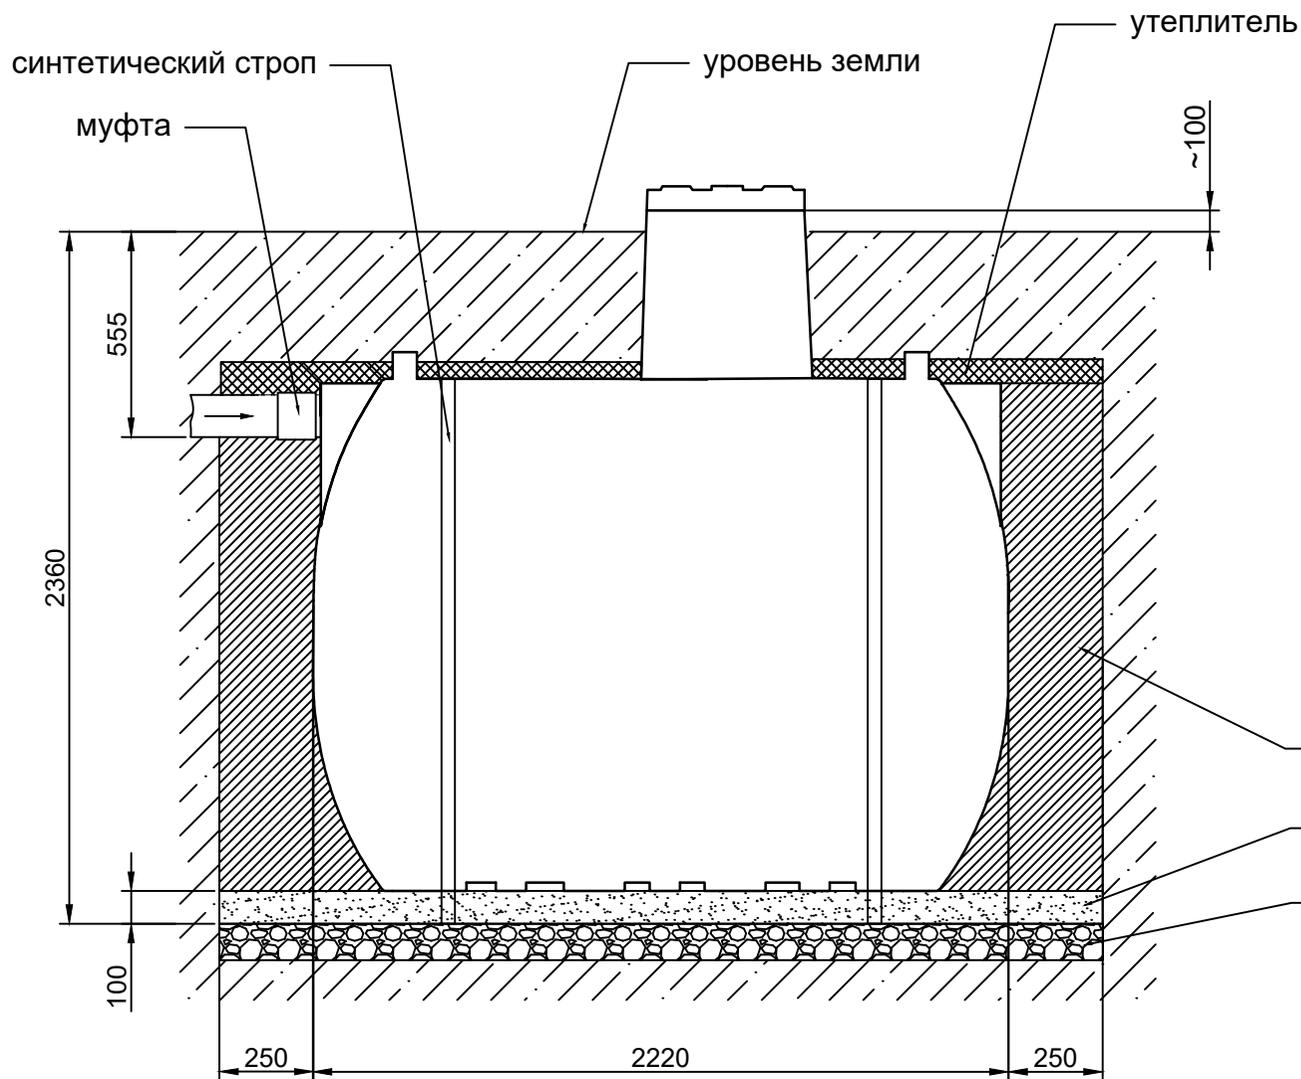

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2720(д)х2470(ш)х2360(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 6,9 м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 5,5 м<sup>3</sup>

Объем котлована - 12,6 м<sup>3</sup>

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 1050кг